



Simon | K45

Водонепроникні  
підлогові люки  
IP66

**simon**





## Simon | K45

Нова лінійка водонепроникних підлогових люків Simon була розроблена таким чином, щоб забезпечити будь-який можливий тип підключення в приміщенні або на вулиці, а також гарантувати рівень захисту IP66 при повністю закритій кришці.



Вокзали  
та аеропорти



Торгові  
центри



Конференц  
центри



Готелі  
та хостели



Спортивні  
центри



Відкриті  
тераси

## Дизайн і функції:

/ ЗАХИСТ ВІД ВПЛИВІВ  
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



IP66


Серія вологозахищених підлогових люків Simon забезпечує **надійність, безпеку і водонепроникність** установки. Повний захист від пилу. Захист від струменів води під тиском з будь-яких сторін.



IK08



Нова лінійка підлогових люків є результатом інновацій та вдосконалення продукції, відповідає численним вимогам до спеціальних виробів для тих галузей, **де потрібна надійна і довговічна експлуатація**. Витримує максимальну вагу до 2000 кг і має ступінь ударостійкості IK08 при закритій кришці.




### / ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

Нова конструкція корпусу забезпечує **оптимальний радіус вигину** для під'єднання кабелів **високої категорії передавання даних**, що гарантує надійність під'єднання в майбутньому.



### /СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

Конструкція виробу призначена **для встановлення в бетонні та фальшпідлоги**, відповідає стандарту UNE EN 60670. Застосовується для встановлення різних функцій відповідно до потреб замовника. Зовнішні елементи виготовлені з неіржавкої сталі **AISI 304 / EN 1.4301**, що має високу корозійну і термостійкість. Стабілізованої в температурному діапазоні від 425°C до 815°C.



## / БЕЗПЕЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЮ

Інноваційна конструкція відкидної кришки забезпечує ефективний захист під'єднаних електричних вилок і безпеку виведення кабелів.

Збільшений кут відкриття кришки забезпечує зручність встановлення вилок із прямим кабельним виводом. Ідеально рівна поверхня при закритій кришці.



## / НА ОДНОМУ РІВНІ З ПІДЛОГОЮ

Компактна безрамкова конструкція дала змогу зменшити габарити люка на 30%, завдяки чому пристрій ще краще вписується в навколишнє оточення. У варіанті виконання для фальшпідлог, декоративна рамка, виконана з того ж самого матеріалу, що і кришка люка, що робить зовнішній вигляд однорідним і естетичним.

## / ПРОСТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Конструкція монтажної коробки спрощує обслуговування і догляд без необхідності її демонтажу. Вона оснащена дренажною системою з трубкою для відведення води і конденсату. Основа для встановлення у стяжку має герметичні вводи для забезпечення вологозахисту кабелю, а також захисну кришку для запобігання потрапляння всередину сміття під час підготовки підлоги.

## / ДВА ТИПИ УСТАНОВКИ



Фальшпідлога



Наливна підлога



## / НОВІ ОЗДОБЛЕННЯ ТА РОЗШИРЕНИЙ АСОРТИМЕНТ

Оздоблення відповідає сучасним тенденціям у сфері підлогових покриттів, пропонуючи ідеальну інтеграцію та елегантне, вишукане оздоблення.



**Чорне покриття**  
Тільки для **внутрішнього**  
встановлення



**Покриття з нержавіючої сталі**  
Для внутрішнього та зовнішнього  
встановлення

## / ПРОСТА СИСТЕМА ВІДКРИТТЯ

Асортимент підлогових люків має два типи відкривання - **ручна система** відкривається поворотом личинки замка на 45° монетою або викруткою з широким шліцом, той час як **система захищеного відкривання** вимагає шестигранного ключа 6-го розміру, щоб повернути личинку замка й обмежити доступ.



**Ручне закриття**  
Підходить для  
менш вимогливих  
умов експлуатації



**Захищене закриття**  
Ідеально підходить для  
обмеження доступу до люка  
в громадських місцях

## / НОВА КОНСТРУКЦІЯ ДРЕНАЖУ

Монтажна коробка **оснащена дренажною системою** для відведення води. Силиконова трубка приєднується до основи для видалення можливого конденсату. **Герметичні вводи** для забезпечення вологозахисту кабелю та **захисна кришка** для запобігання потрапляння сміття під час підготовки підлоги, постачаються в комплекті.



Асортимент продукції значно розширився, дозволяючи вмістити 1,5 або 2,5 модулі 45x45 мм, що вдвічі збільшує функціональні можливості.



#### / АКЦЕСУАРИ

**Новий аксесуар**, що дає змогу скоротити час монтажу.

Комплект для вирівнювання і підйому монтажної коробки за рівнем підлоги.




# ШВИДКЕ ВСТАНОВЛЕННЯ


Установка вологозахищеного люка  
проста і складається всього з 3 етапів:

1 / Встановіть монтажну коробку

2 / Зафіксуйте установчу рамку

3 / Встановіть механізми

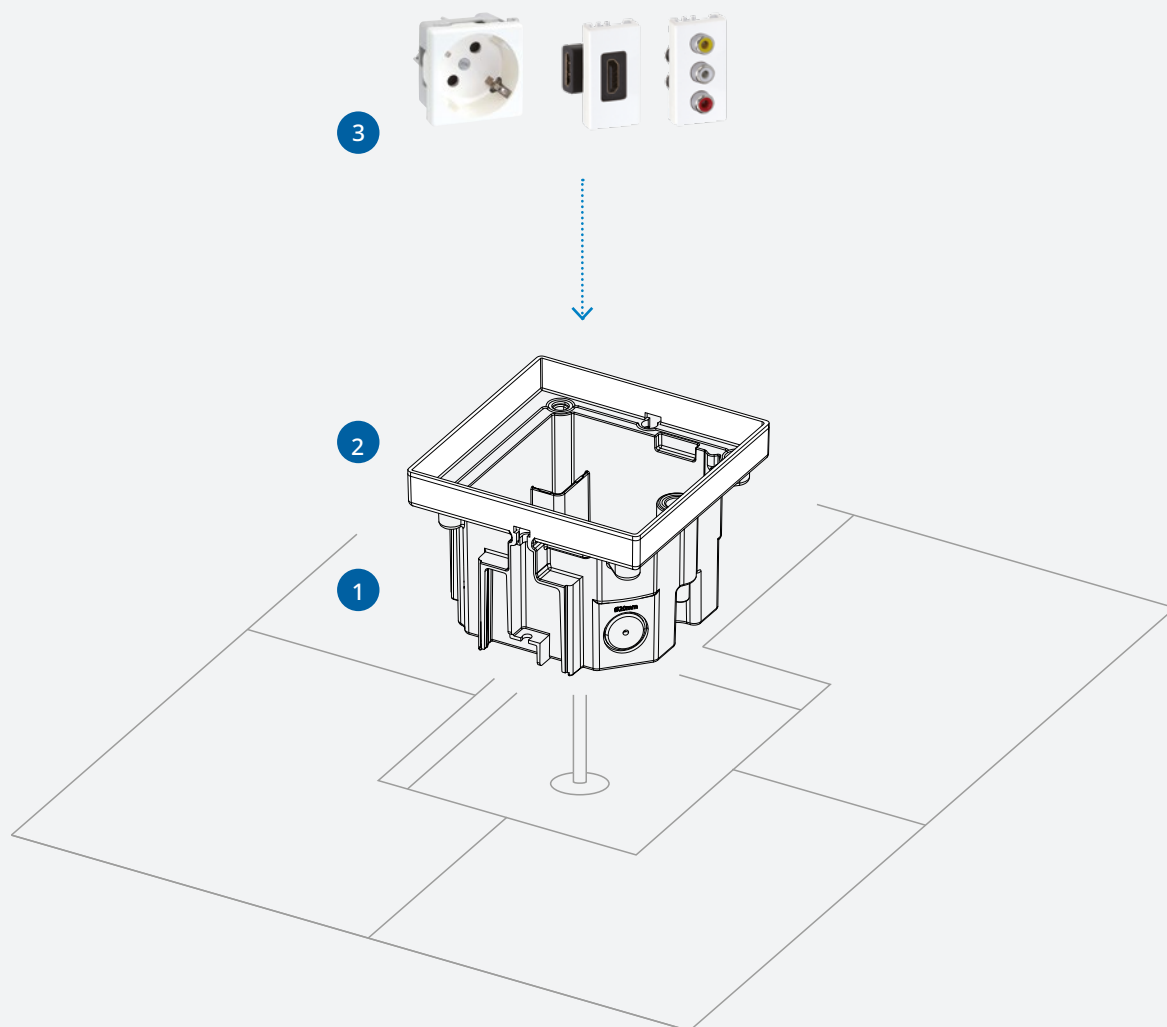

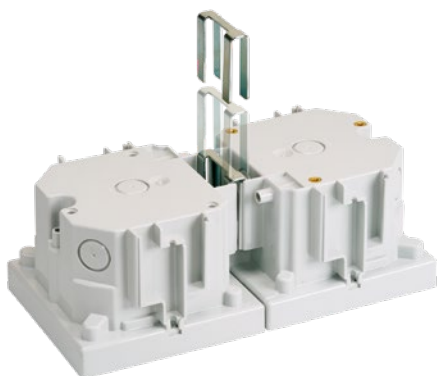

## / ВСЕ НЕОБХІДНЕ В КОМПЛЕКТІ


Коробка для наливної підлоги постачається з компонентами, необхідними для правильного встановлення виробу (дренажна трубка, водонепроникні конуси, шурупи та дюбелі, захисна кришка, інструкція з монтажу...)

## / ПРОСТЕ РОЗШИРЕННЯ

Можливість з'єднання монтажних коробок для наливної підлоги з 3-х сторін для забезпечення більшої кількості точок підключення. (Приклад: 2 коробки для наливної підлоги, з'єднаних разом.)

## / ОПТИМАЛЬНА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Глибина монтажної коробки становить 84 мм, що забезпечує оптимальний вигин інформаційних кабелів для забезпечення оптимальної передачі даних для високошвидкісних з'єднань.

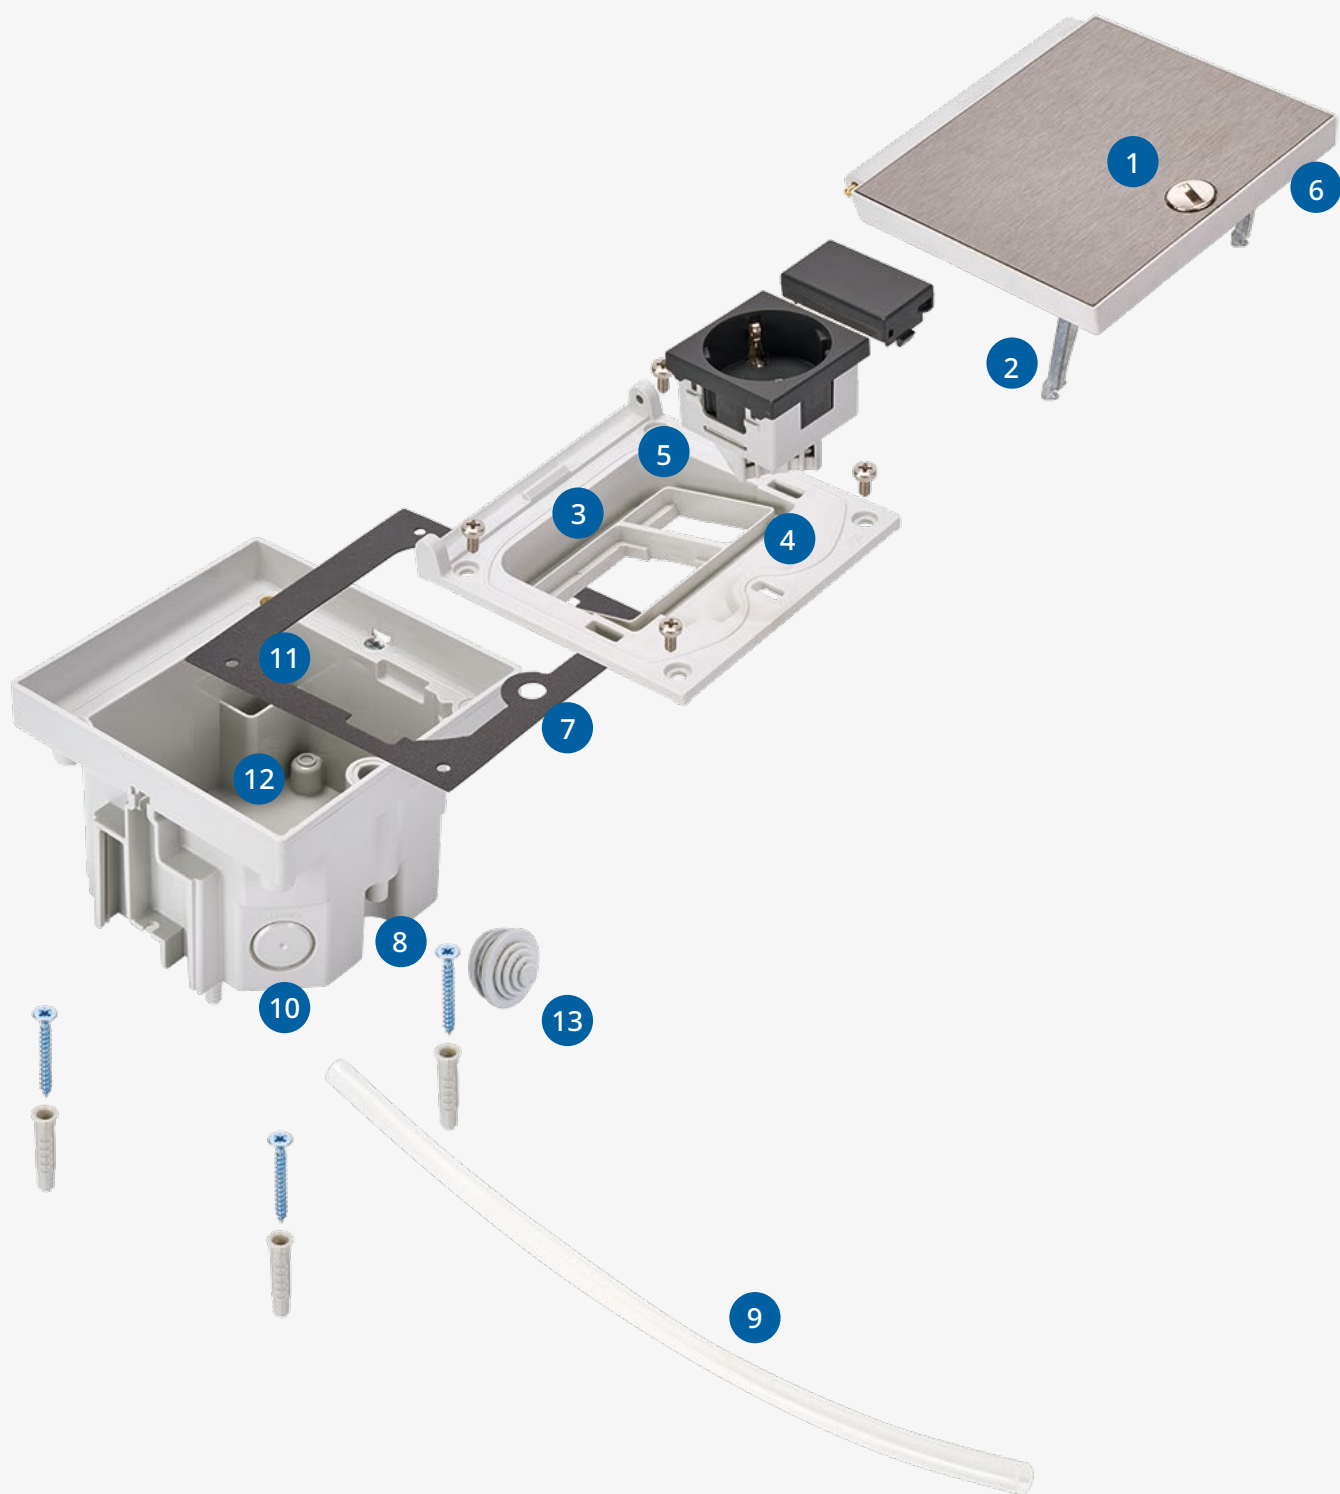

# СИСТЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ В НАЛИВНУ ПІДЛОГУ

## **1 / Ручна та захищена система відкривання:**

Підходить для будь-яких приміщень, як приватних, так і громадських.

## **2 / Металеві опори кришки:**

Роблять конструкцію міцнішою і стійкішою.

## **3 / Більше місця всередині корпусу:**

Дає змогу встановлювати прямі і кутові електричні вилки, захищаючи їх від пошкоджень у процесі використання.

## **4 / Захисний бортик для запобігання потраплянню води:**

Механізми в люку ізольовані від контакту з водою захисним бортиком, який розташований по периметру.

## **5 / Похила поверхня:**

Вода, яка випадково може потрапити всередину люка, зливається під нахилом у дренажний отвір. Далі потрапляє всередину коробки, де видаляється через систему дренажу.

## **6 / Верхня водонепроникна ущільнювальна прокладка:**

Гарантує захист за стандартом IP66 при повністю закритій кришці люка.

## **7 / Нижня водонепроникна ущільнювальна прокладка:**

Гарантує ступінь захисту стику між коробкою та установчою рамкою.

## **8 / Система відведення води:**

Коробка для бетонної стяжки оснащена дренажною системою видалення води, що потрапила всередину люка.

## **9 / Силіконова дренажна трубка:**

У комплект коробки для бетонної стяжки входить силіконова трубка, яка приєднується до дренажної системи для відведення води.

## **10 / Доступ для підключення електропроводки:**

У коробці для стяжки є 3 отвори діаметром 20 мм і 1 отвір діаметром 22 мм для введення гофрованих трубок.

## **11 / Відсік накопичення води:**

У коробі для стяжки є відсік накопичення й організованого відведення води через дренажну систему.

## **12 / Пристосування для вирівнювання:**

У конструкції передбачені виступи для пристосування, що забезпечує ідеальне вирівнювання між стяжкою і підлогою.

## **13 / З усіма необхідними матеріалами:**

Монтажна коробка для стяжки поставляється з аксесуарами, необхідними для ідеального встановлення (шурупи, герметичні вводи, захисна кришка, дренажна трубка).

# Монтажні коробки

КОЛІР

/72  
нержавіюча  
сталь

/74  
чорний

## МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ

### МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 x K45

|  | АРТИКУЛ         | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>KGT100RF</b> | /72   | Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі.                  |
|  | АРТИКУЛ         | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>KGT100RF</b> | /74   | Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45 чорного кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі чорного кольору. |

### МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 x K45

|  | АРТИКУЛ         | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <b>KGT200RF</b> | /72   | Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі.                  |
|  | АРТИКУЛ         | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                         |
|                                                                                     | <b>KGT200RF</b> | /74   | Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 чорного кольору для встановлення у фальшпідлогу з рамкою з нержавіючої сталі чорного кольору. |

КОЛІР


/72  
нержавіюча  
сталь/74  
чорний

## МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ В НАЛИВНУ ПІДЛОГУ

### МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 x K45



| АРТИКУЛ       | КОЛІР      | ОПИС                                                                                              |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KGT100</b> | <b>/72</b> | Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення в наливну підлогу. |



| АРТИКУЛ       | КОЛІР      | ОПИС                                                                                               |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KGT100</b> | <b>/74</b> | Монтажна коробка для люка на 1,5 механізму K45 чорного кольору для встановлення в наливну підлогу. |

### МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 x K45



| АРТИКУЛ       | КОЛІР      | ОПИС                                                                                              |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KGT200</b> | <b>/72</b> | Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення в наливну підлогу. |



| АРТИКУЛ       | КОЛІР      | ОПИС                                                                                               |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KGT200</b> | <b>/74</b> | Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 чорного кольору для встановлення в наливну підлогу. |

## АКСЕСУАРИ



| АРТИКУЛ        | ОПИС                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KFA1002</b> | Скоба для з'єднання і фіксації монтажних коробок під час встановлення в наливну підлогу. |



| АРТИКУЛ        | ОПИС                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KFA1003</b> | Комплект для підйому до 50 мм і вирівнювання монтажних коробок під час встановлення в наливну підлогу. |

# Люки на 1,5 x K45

| КОЛІР | 172              | 174    |
|-------|------------------|--------|
|       | нержавіюча сталь | чорний |

## ЛЮКИ ЗІ СПРОЩЕНИМ ЗАМКОМ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 1 МЕХАНІЗМ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

|   | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | KFH100  | 172   | Люк сірого кольору на 1 механізм K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.                  |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | KFH100  | 174   | Люк чорного кольору на 1 механізм K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком. |

ЛЮК IP66 НА 1 МЕХАНІЗМ K45 І ВІКНОМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1 РОЗ'ЄМУ ТИПУ KEYSTONE

|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | KFH101  | 172   | Люк сірого кольору на 1 механізм K45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.                  |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | KFH101  | 174   | Люк чорного кольору на 1 механізм K45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком. |

## ЛЮКИ ІЗ ЗАМКОМ ПІД КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 1,5 МЕХАНІЗМУ К45

ЛЮК ІР66 НА 1 МЕХАНІЗМ К45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ К45

|   | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | KFH100SEC | І72   | Люк сірого кольору на 1 механізм К45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля К45, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.                  |
|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | KFH100SEC | І74   | Люк чорного кольору на 1 механізм К45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля К45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ. |

ЛЮК ІР66 НА 1 МЕХАНІЗМ К45 І ВІКНОМ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1 РОЗ'ЄМУ ТИПУ KEYSTONE

|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | KFH101SEC | І72   | Люк сірого кольору на 1 механізм К45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ.                  |
|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | KFH101SEC | І74   | Люк чорного кольору на 1 механізм К45 і вікном для встановлення 1 роз'єму типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ. |

# Люки на 2,5 x K45

КОЛІР

172  
нержавіюча  
сталь

174  
чорний

## ЛЮКИ ЗІ СПРОЩЕНИМ ЗАМКОМ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

|   | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | KFH200  | 172   | Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.                  |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | KFH200  | 174   | Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком. |

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ВІКНАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 2 РОЗ'ЄМІВ ТИПУ KEYSTONE

|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | KFH201  | 172   | Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком.                  |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | KFH201  | 174   | Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком. |

КОЛІР

I72  
нержавіюча  
стальI74  
чорний

## ЛЮКИ ІЗ ЗАМКОМ ПІД КЛЮЧ ДЛЯ МОНТАЖНИХ КОРОБОК НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ЗАГЛУШКОЮ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 1/2 МОДУЛЯ K45

|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | KFH200SEC | I72   | Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ. |

|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | KFH200SEC | I74   | Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ. |

ЛЮК IP66 НА 2 МЕХАНІЗМИ K45 І ВІКНАМИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 2 РОЗ'ЄМІВ ТИПУ KEYSTONE

|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | KFH201SEC | I72   | Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі та замком під ключ. |

|  | АРТИКУЛ   | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | KFH201SEC | I74   | Люк чорного кольору на 2 механізми K45 і вікнами для встановлення 2 роз'ємів типу Keystone, з кришкою з нержавіючої сталі чорного кольору та замком під ключ. |

# Деталі для заміни

КОЛІР

І72  
нержавіюча  
сталь

І74  
чорний

## ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЛЮКІВ IP66 НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45



АРТИКУЛ

**KFS1001**

КОЛІР

**І72**

ОПИС

Кришка з нержавіючої сталі та спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45.



АРТИКУЛ


**KFS1001**

КОЛІР

**І74**

ОПИС

Кришка з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45.



АРТИКУЛ

**KFS1002**

ОПИС

Нижня ущільнювальна прокладка для люка на 1,5 механізму K45.



АРТИКУЛ

**KFS1003**

ОПИС

Верхня ущільнювальна прокладка для люка на 1,5 механізму K45.

КОЛІР

I72  
нержавіюча  
стальI74  
чорний

## ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО ЛЮКІВ IP66 НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45



| АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                          |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KFS2001 | I72   | Кришка з нержавіючої сталі та спрощеним замком для люка на 2,5 механізму K45. |



| АРТИКУЛ | КОЛІР | ОПИС                                                                                          |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFS2001 | I74   | Кришка з нержавіючої сталі чорного кольору та спрощеним замком для люка на 1,5 механізму K45. |



| АРТИКУЛ | ОПИС                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| KFS2002 | Нижня ущільнювальна прокладка для люка на 2,5 механізму K45. |



| АРТИКУЛ | ОПИС                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| KFS2003 | Верхня ущільнювальна прокладка для люка на 2,5 механізму K45. |


КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ МОНТАЖУ

|                                                                                     |         |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------|
|    | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K11     | /9 <b>/6</b> /14 | Розетка із заземленням Schuko швидкого монтажу             |
|    | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K22     | /9 <b>/6</b> /14 | Розетка із заземленням French швидкого монтажу             |
|    | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K04     | /9 <b>/14</b>    | Британська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням          |
|   | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K08     | /9 <b>/14</b>    | Швейцарська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням         |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K15     | /9 <b>/14</b>    | Датська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням             |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K03     | /9 <b>/14</b>    | Ізраїльська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням         |
|  | АРТИКУЛ | КОЛІР            | ОПИС                                                       |
|                                                                                     | K07     | /9 <b>/14</b>    | Південноафриканська розетка з гвинтовим клемним з'єднанням |

|                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | АРТИКУЛ      | КОЛІР     | ОПИС                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>K126F</b> | /9 /14 /8 | Зарядний пристрій USB типу A+C 18 Вт з функцією швидкої зарядки                                       |
|                                                                                    | <b>K126E</b> | /9 /14 /8 | Подвійний зарядний пристрій USB типу A 2.1A                                                           |
|                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                       |
|                                                                                    | АРТИКУЛ      | КОЛІР     | ОПИС                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>K106A</b> | /9 /14 /8 | Мініатюрний автоматичний вимикач 10А з накладкою                                                      |
|                                                                                                                                                                     | <b>K107A</b> | /9 /14 /8 | Автоматичний вимикач захисного відключення 10А з чутливістю 10 мА та накладкою                        |
|                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                       |
|                                                                                    | АРТИКУЛ      | КОЛІР     | ОПИС                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>K76</b>   | /9 /14 /8 | Адаптер розетки телеінформаційної з пилозахисною кришкою для 1 роз'єму RJ45 типу Keystone / Systimax® |
|                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                     |              |           |                                                                                                       |



## ПРИКЛАД КОНФІГУРАЦІЇ

|                                                                                    |           |               |       |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | КІЛЬКІСТЬ | АРТИКУЛ       | КОЛІР | ОПИС                                                                                                                                  |
|                                                                                    | 1         | <b>KGT200</b> | /72   | Монтажна коробка для люка на 2,5 механізму K45 сірого кольору для встановлення в наливну підлогу.                                     |
|                                                                                    | 1         | <b>KFH200</b> | /72   | Люк сірого кольору на 2 механізми K45 і заглушкою для встановлення 1/2 модуля K45, з кришкою з нержавіючої сталі та спрощеним замком. |
|                                                                                    | 2         | <b>K11</b>    | /9    | Розетка з заземленням Schuko швидкого монтажу, білий                                                                                  |
|                                                                                    |           |               |       |                                                                                                                                       |

# Технічна інформація

## ВОЛОГОЗАХИЩЕНІ ЛЮКИ IP66 K45

- Конструкція виробу відповідає вимогам безпеки Директиви 2006/95/CE (низька напруга) завдяки дотриманню стандарту UNE-EN 60.670.

- Виріб із маркуванням CE
- Температурний діапазон для монтажу: від -25°C до + 60°C
- Максимальна температура під час будівельних робіт + 90°C

### У ЗАКРИТОМУ СТАНІ

- Ступінь вологозахисту: IP66
- Ступінь ударостійкості: IK08
- Максимальна вага на одиницю площі: 12 кг/см<sup>2</sup>
- Максимальна загальна вага:

люк на 1,5 механізму 1 500 кг  
люк на 2,5 механізму 2 000 кг

### У ВІДКРИТОМУ СТАНІ


- Ступінь вологозахисту: IP20
- Ступінь ударостійкості: IK07
- Максимальна вага на одиницю площі: 4 кг/см<sup>2</sup>
- Максимальна загальна вага:

люк на 1,5 механізму 250 кг  
люк на 2,5 механізму 250 кг


## МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ НА 1,5 МЕХАНІЗМУ K45

### МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ ФАЛЬШПІДЛОГИ

**KGT100RF**  




### ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ




### МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ БЕТОННОЇ СТЯЖКИ

**KGT100**  



### ВСТАНОВЛЕННЯ В БЕТОННУ СТЯЖКУ





## МОНТАЖНІ КОРОБКИ ДЛЯ ЛЮКІВ НА 2,5 МЕХАНІЗМУ K45

### МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ ФАЛЬШПІДЛОГИ

### ВСТАНОВЛЕННЯ У ФАЛЬШПІДЛОГУ



KGT200RF  



### МОНТАЖНА КОРОБКА ДЛЯ БЕТОННОЇ СТЯЖКИ

### ВСТАНОВЛЕННЯ В БЕТОННУ СТЯЖКУ


KGT200  




### АКСЕСУАРИ ДЛЯ З'ЄДНАНЬ

### АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ

KFA1002



KFA1003



### ЗАПЧАСТИНИ

KFS1001/..







KFS2001/..

KFS1002

KFS2002

KFS1003

KFS2003



**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

**SIMON, S.A.U**

Sancho de Ávila, 66  
08018 Barcelona  
Tel.(+34) 630 72 24 65

[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**MEGATRADE**  
project distribution

Офіційний дистриб'ютор SIMON в Україні  
вул. Сім'ї Бродських 31-33  
м. Київ, 03057, Україна  
тел. : +38 (044) 538-00-06  
e-mail: [office@megatrade.ua](mailto:office@megatrade.ua)  
[www.megatrade.ua](http://www.megatrade.ua)